

DEMONTAGE - MOTEUR CYCLAGE LAVE-VAISSELLE – page 1

LAVE-VAISSELLE



Matériel utilisé

- 1 – Tournevis plat
- 2 – Pince multiprises





01 – Débrancher le câble électrique



02 – Coucher l'appareil sur l'arrière en faisant attention de ne pas détériorer les tuyaux




03 – Déclipser le fond



04 – Photo du fond retiré

DEMONTAGE - MOTEUR CYCLAGE LAVE-VAISSELLE – page 4

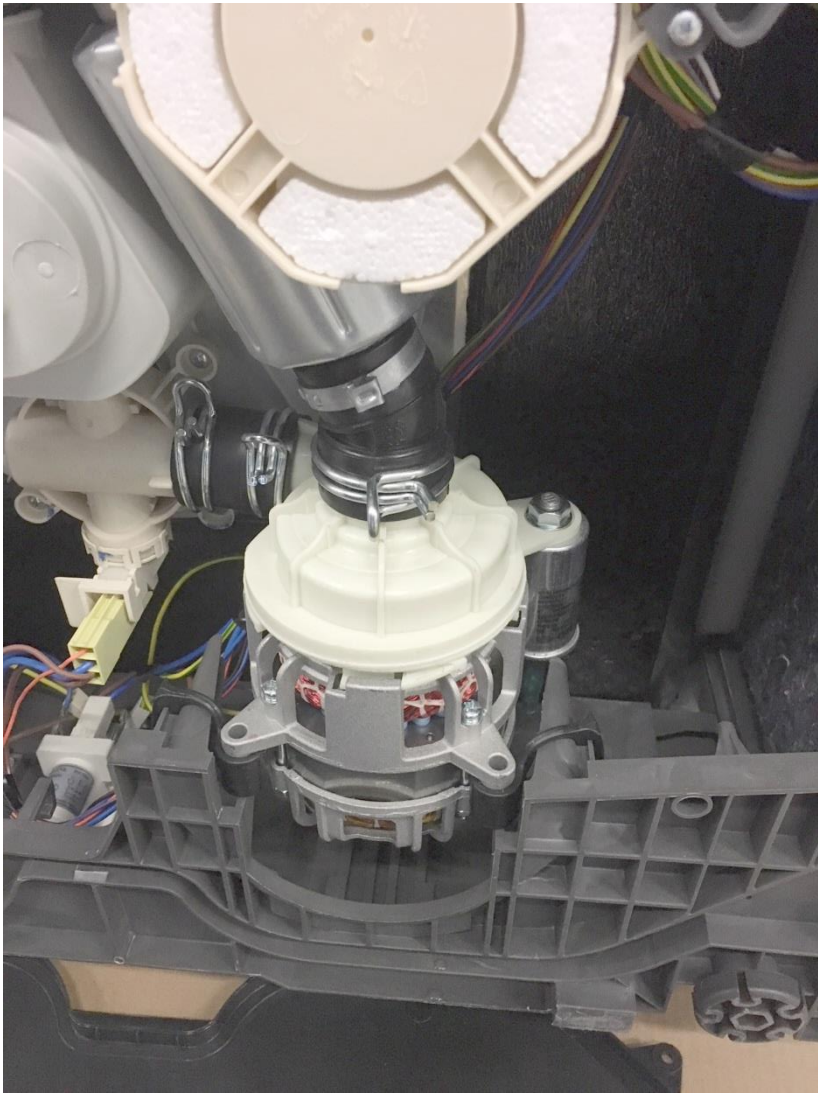

05 – Photo du moteur de cyclage



06 – Retirer le collier moteur-résistance




07 – Photo du collier retiré




08 – Retirer le collier moteur-répartiteur



09 – Photo du collier retiré

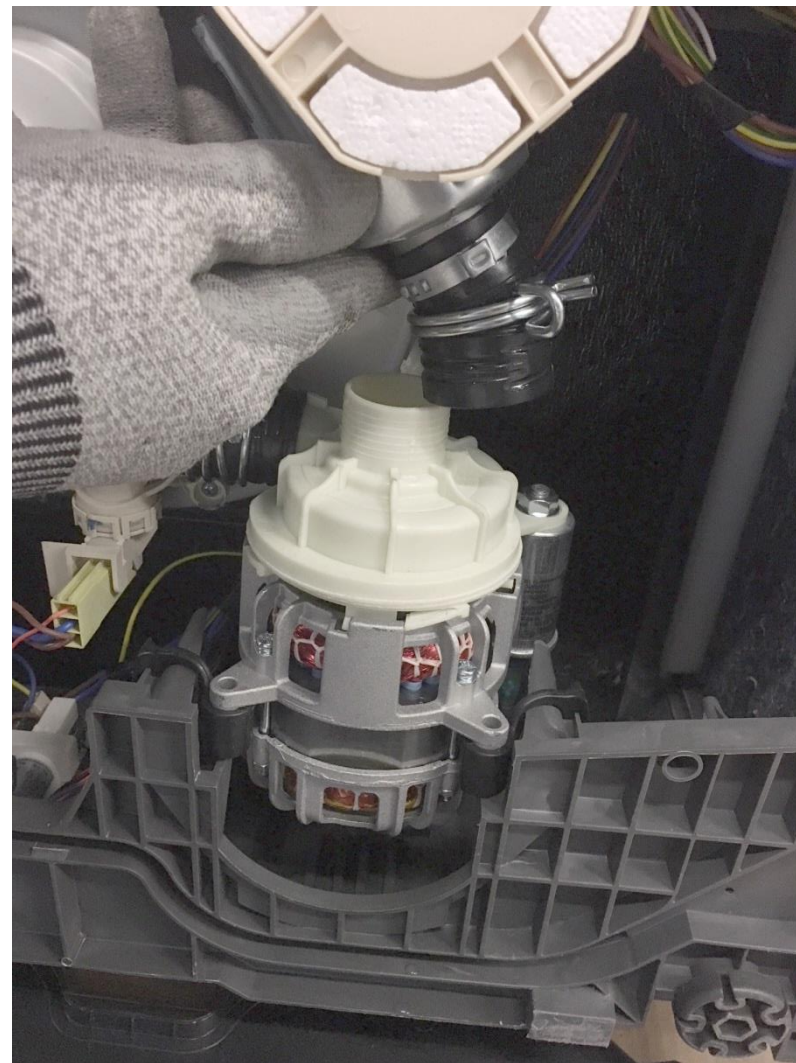

10 – Déboîter la durite moteur-résistance

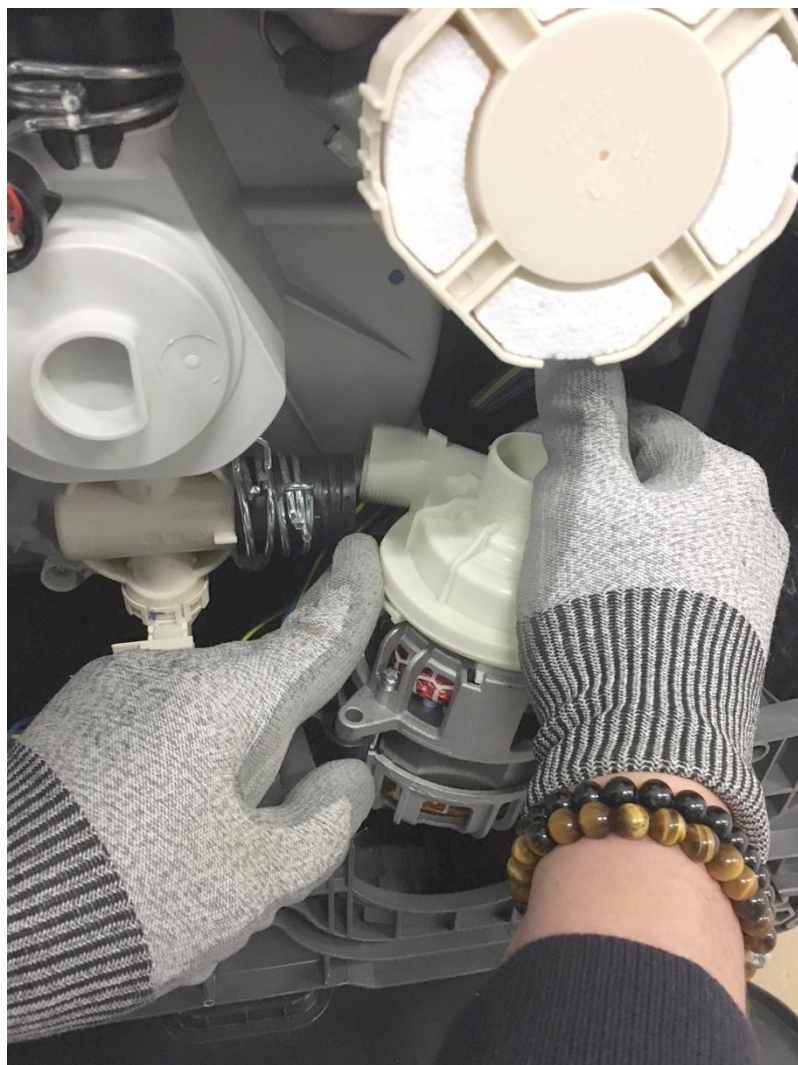


11 – Déboîter la durite moteur-répartiteur



12 – Désolidariser le moteur des silentbloc gauche et droite



13 – Débrancher le connecteur

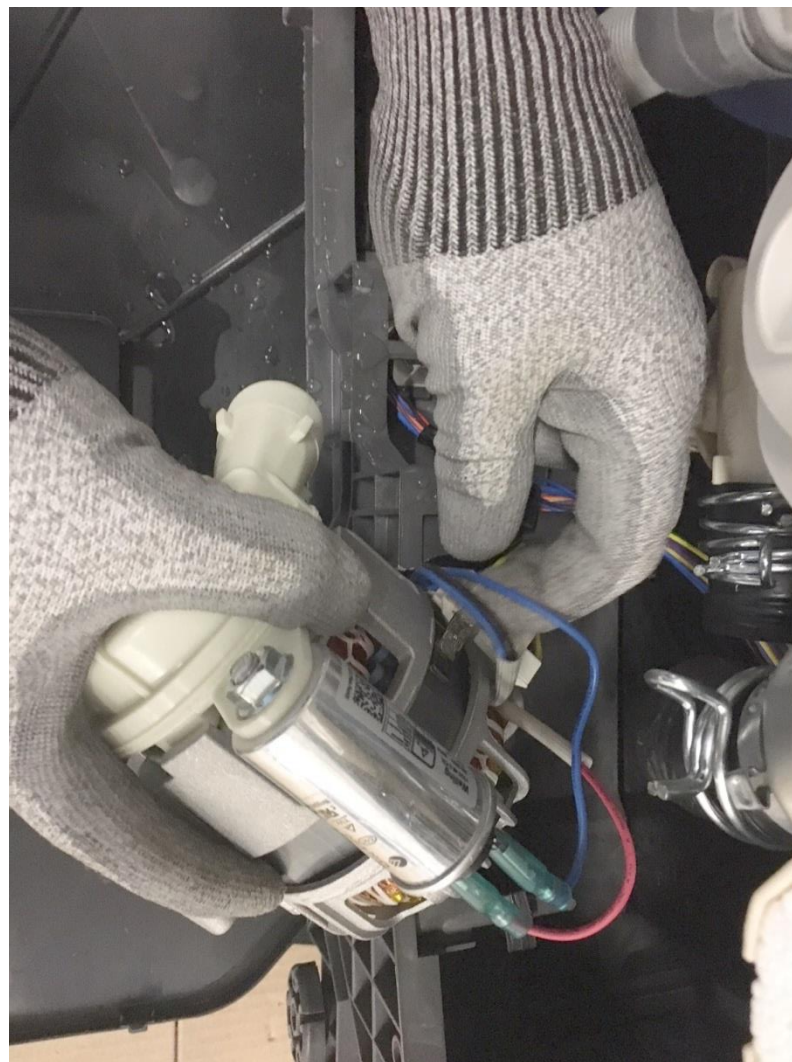

14 – Photo du moteur cyclage démonté



Commander cette pièce

15 – Moteur de cyclage neuf

REMONTAGE - MOTEUR CYCLAGE LAVE-VAISSELLE – page 10




16 – Rebrancher le connecteur




17 – Remonter le nouveau moteur cyclage

REMONTAGE - MOTEUR CYCLAGE LAVE-VAISSELLE – page 11

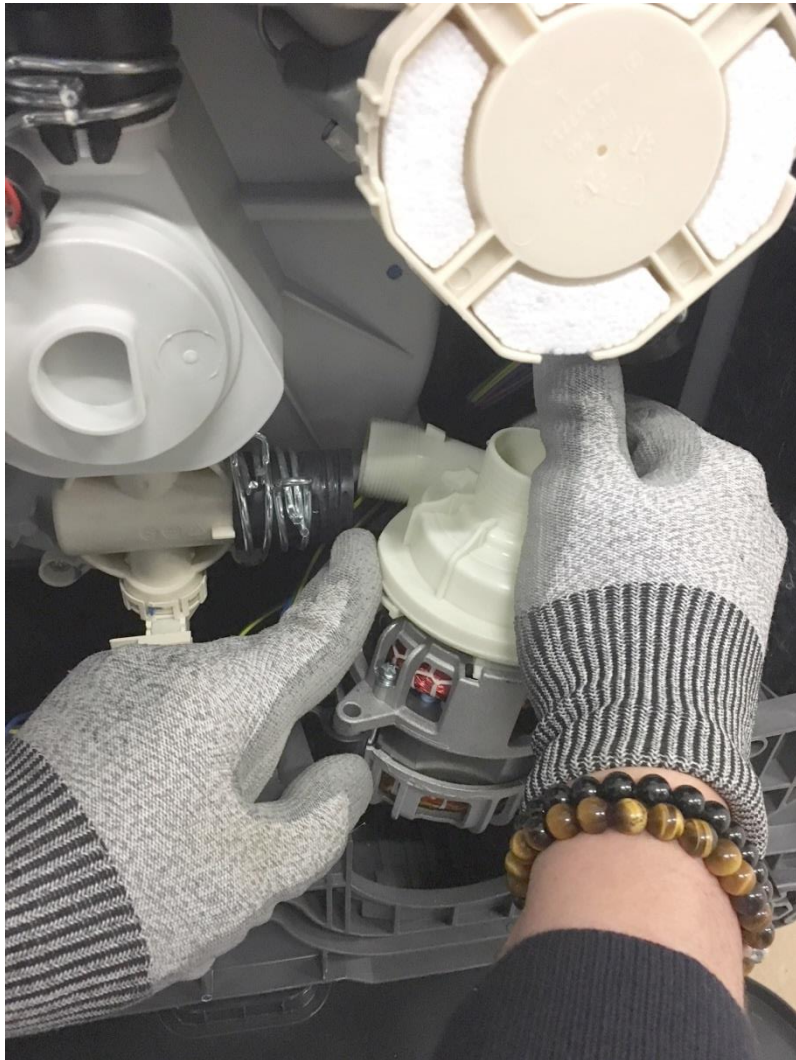

18 – Remettre la durite répartition-moteur

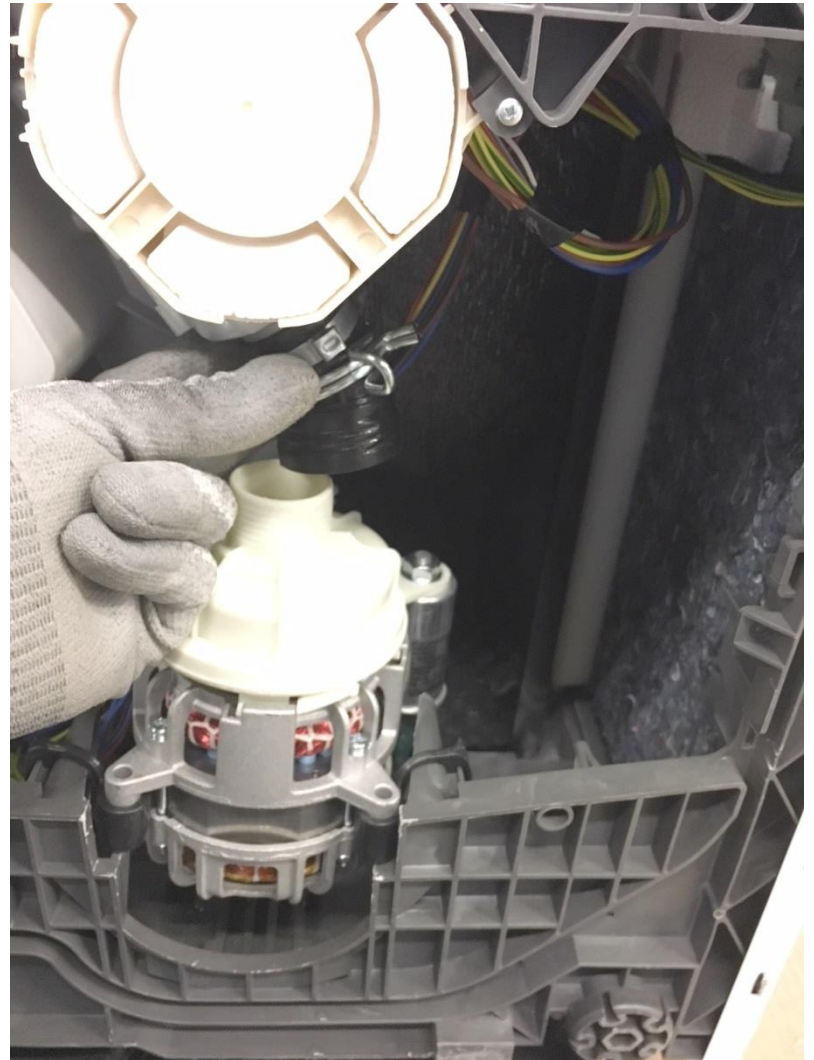


19 – Remettre la durite résistance-moteur

REMONTAGE - MOTEUR CYCLAGE LAVE-VAISSELLE – page 12




20 – Photo des durites remontées

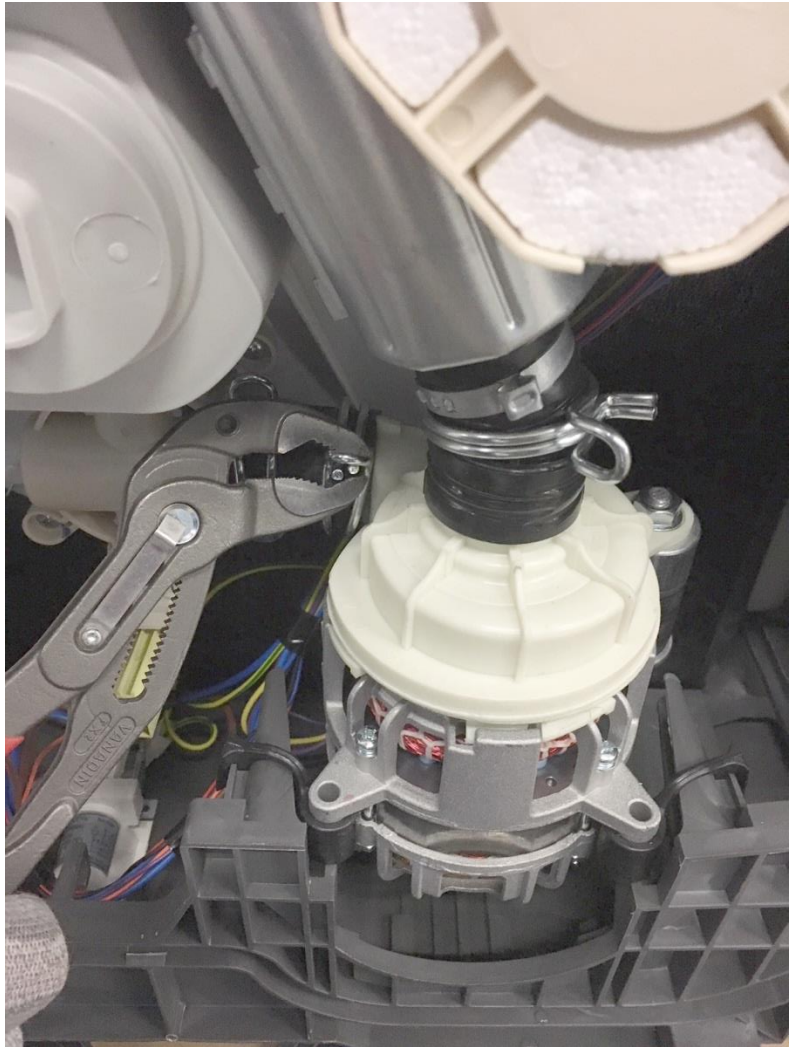

21 – Repositionner le collier moteur-répartiteur



22 – Repositionner le collier moteur-résistance

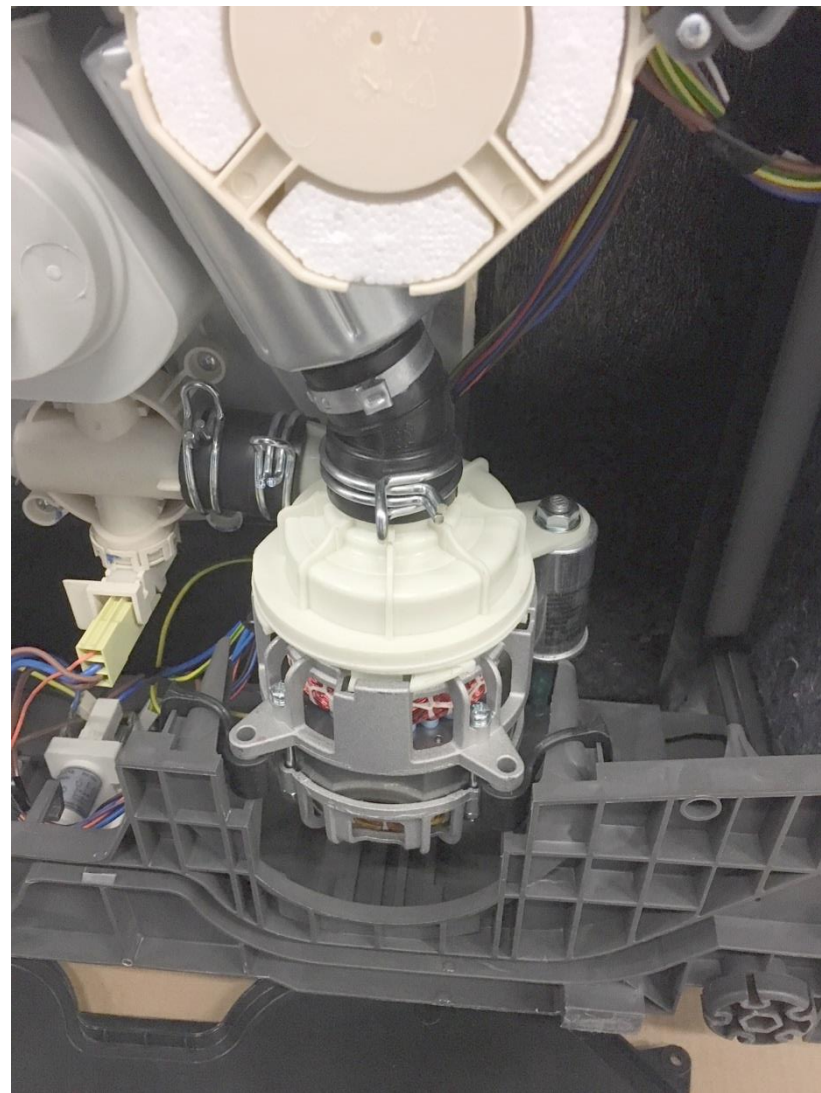

23 – Montage correct du moteur de cyclage



24 – Replacer la plaque du fond en la clipsant



25 – Plaque du fond remontée