

LAVE-VAISSELLE



Matériel utilisé

1 - tournevis cruciforme





01 – Débrancher le câble électrique




02 – Retirer les vis du bandeau de la porte




03 - Au total 6 vis à retirer



04 – Désolidariser le bandeau de la porte

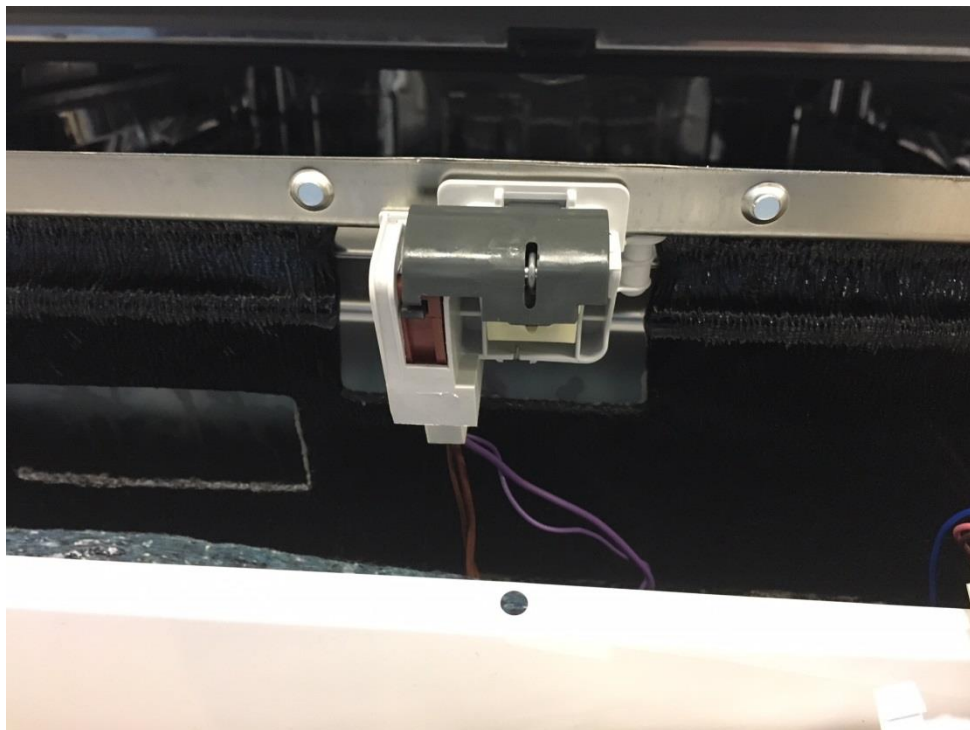


05 – Vue de la sécurité de porte

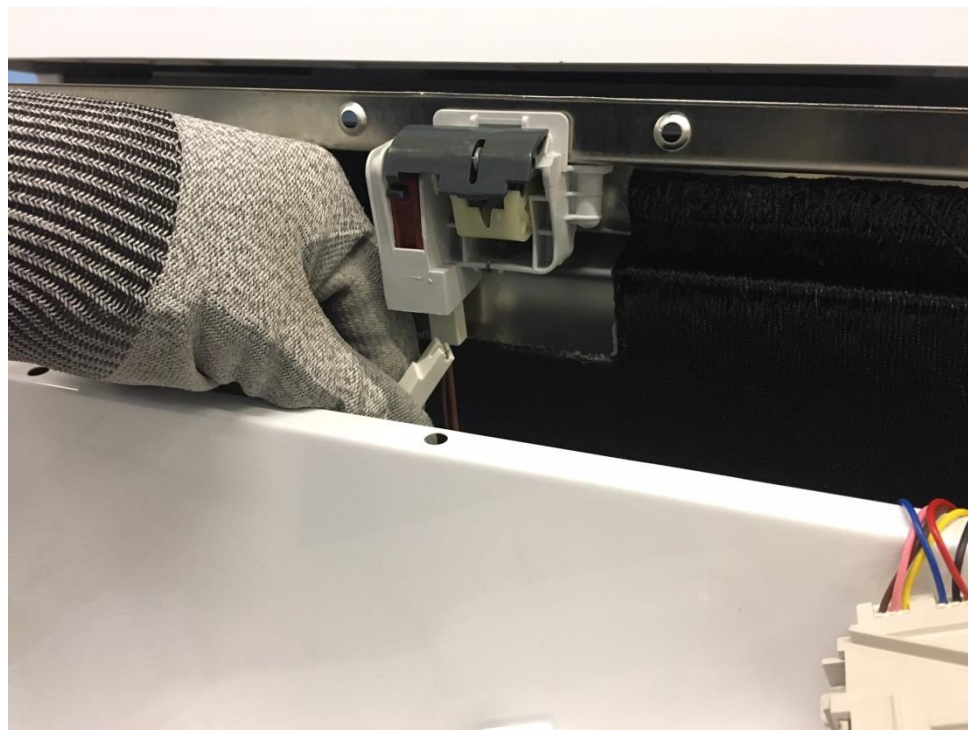

06 – Déconnecter les fils de la sécurité de porte



07 – Dévisser la sécurité de porte

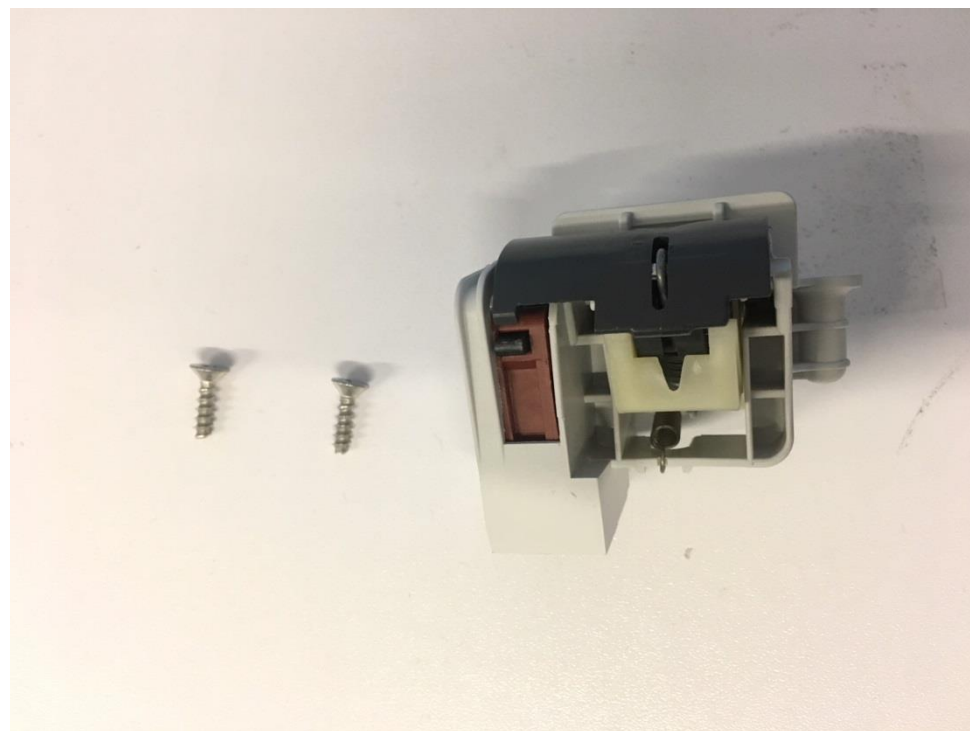

08 – Vue de la sécurité de porte avec les vis




Commander cette pièce




09 – Vue de la sécurité de porte neuve
(le modèle peut changer selon l'appareil)



10 – Revisser la sécurité de porte

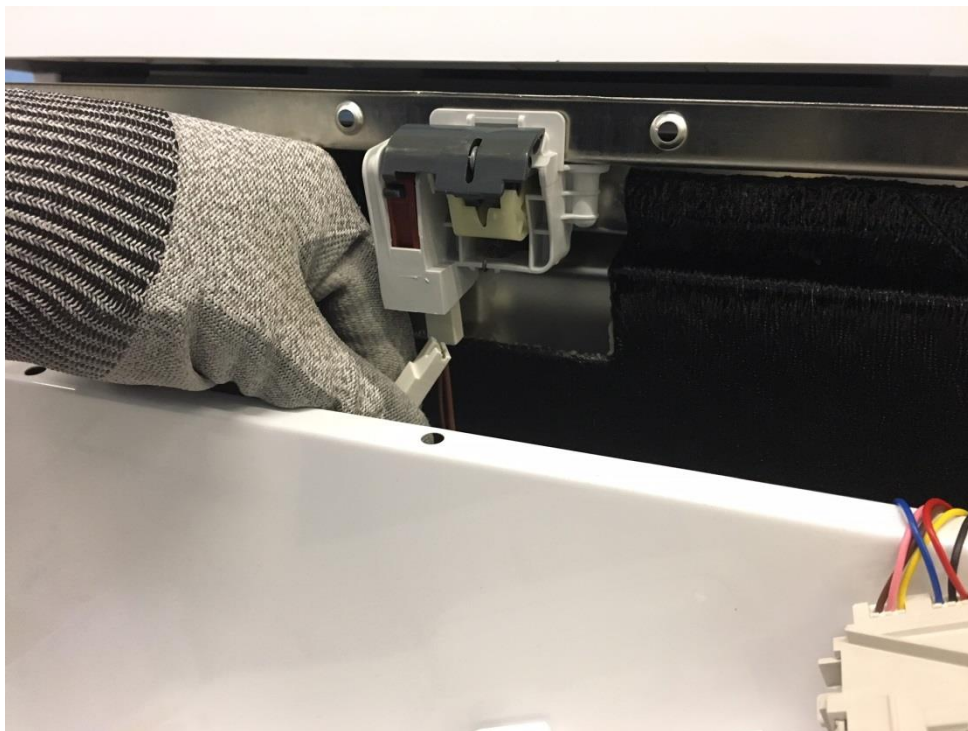

11 – Reconnecter les fils de la sécurité de porte

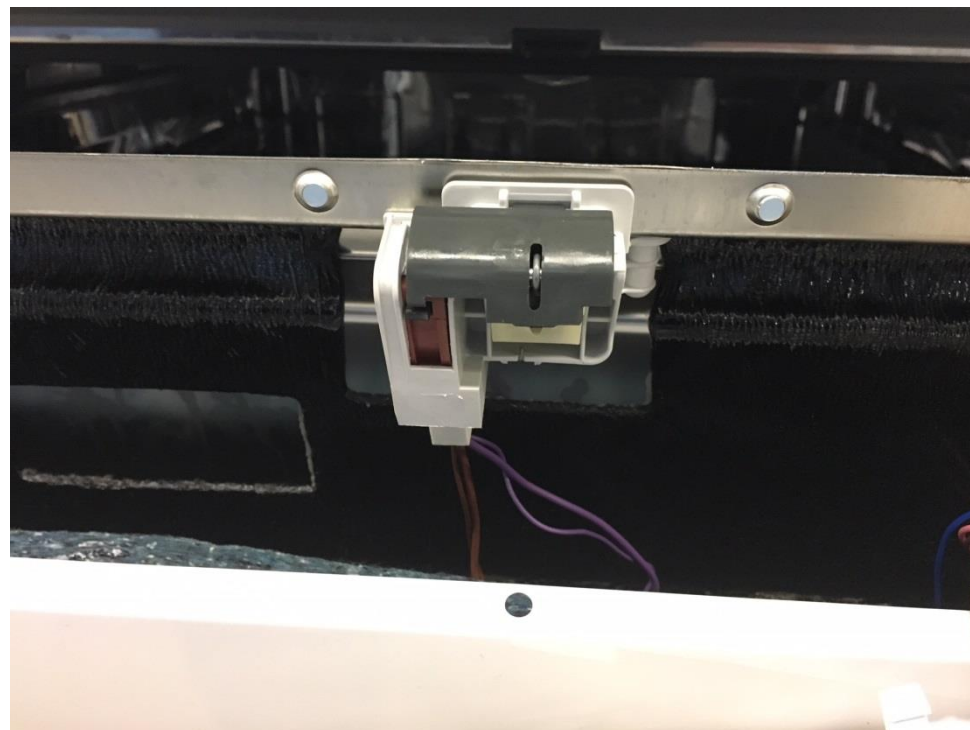

12 – Vue de la sécurité de porte montée




13 – Utiliser les 6 vis pour remonter le bandeau



14 – repositionnement du bandeau de la porte



15 – Visser les 6 vis sans forcer et d'éviter de détériorer le bandeau

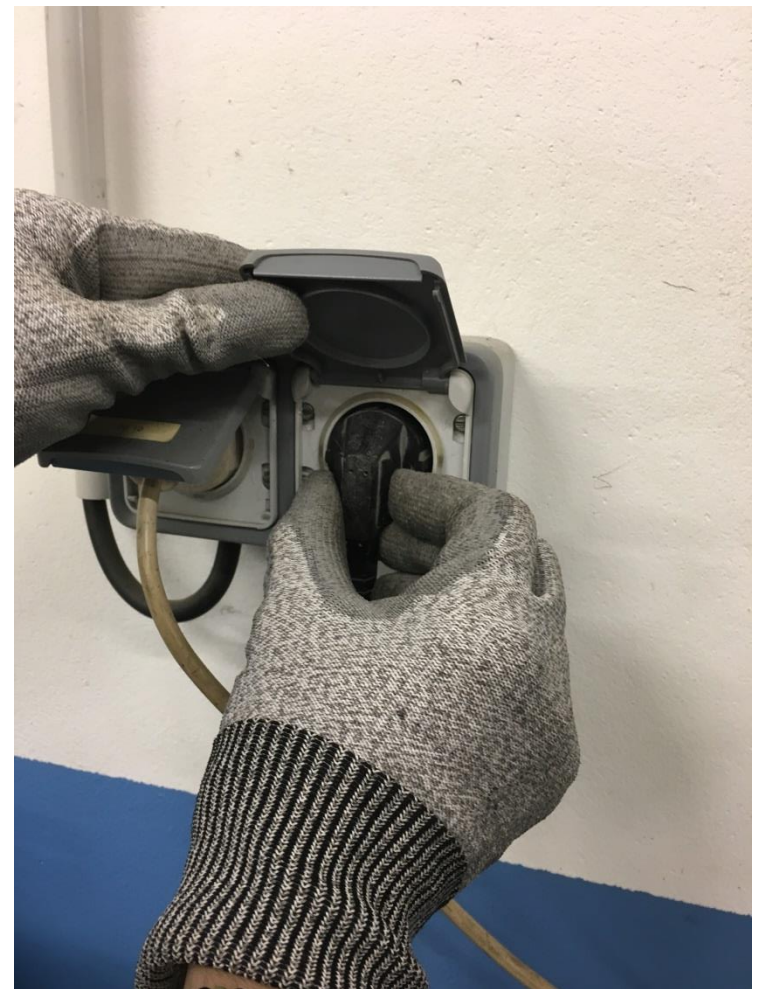

16 – Rebrancher le câble électrique